

# 12月の提案商品一覧

## アルインコ トランシーバー

L: ロングアンテナ S: ショートアンテナ

### DJ-P24(L/S)

中継

27ch

交互

20ch



IP67相当

イヤホンやマイクをお使いの時は防塵防滴ではありません。



リモコン対応

タフでコンパクトな防水ボディ & 厳選された多彩な機能。  
業務用・交互中継通話機の決定版!

推奨する中継器(リモコン対応)

DJ-P101R / DJ-P111R  
DJ-R112R / DJ-R200D

対応する中継器

DJ-P101R / DJ-P111R  
DJ-R100D

<b>中継器</b> DJ-P101R/P111R/P112Rの設定を無線で変更可能。	<b>受信専用</b> 受信専用子機として使えるPTTオフ。
<b>中継器</b> DJ-P101R/P111R/P112Rで異なるグループコードを中継できるトーンスルー機能対応。	<b>グループ</b> 差信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。
<b>デュアルオペレーション</b> 2系統の通話ができるデュアルオペレーション。	<b>外部DCでも使える便利なマルダ電源対応。</b>
<b>PTTホールド</b> 送信状態を維持、指が離れないPTTホールド。	
<b>エンドビー&amp;コールトーン</b>	<b>着信ベル</b>
<b>キーロック</b>	<b>電源オフタイマー</b>
<b>メモリーch</b>	<b>照明付き液晶</b>
<b>コンパクター</b>	<b>スクランブルトーク</b>



### Happy Users 納入実績

- 👉 騎士服チェーン
- 👉 保線作業(鉄道・道路)
- 👉 大型店舗、スーパーマーケット
- 👉 各種工場
- 👉 空港(メンテナンス)
- 👉 工事現場
- 👉 宿泊施設
- 👉 保育・介護施設
- 👉 森林組合

オープン価格  
JANコード:  
(L) 4969182360714  
(S) 4969182360721  
サイズイメージはP.14をご覧ください。



- ・農場内で携帯電話の電波が入らない場所に最適!
- ・障害物が多く、広い場所でも中継器を使えば使用可能!
- ・本体は防塵防滴になっているので洗えて衛生的!
- ・チャンネルを合わせれば10台でもグループで使えます!

# 藤井商会 ホットトラフ



**フロート式で常にあっただかい水が飲めます**

K81-900N-1

仕様: 単相200V 500W 配管1/2 材質ステンレス

サイズ巾905mm × 高さ455mm × 奥行305mm


## 静岡製機 HOTGUN MAXD II

**HOTGUN  
MAXD II** ホットガン  
マックス  
ディーツー

仕様	HGMAXDII
熱出力 (kW)	42 (強) 31 (弱)
熱出力 (kcal/h)	35,900 (強) 26,800 (弱)
燃料消費量 (L/h)	4.3 (強) 3.2 (弱)
油タンク容量 (L)	45
燃焼持続時間 (h)	10 (強) 14 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (124 / 121W)
送風吐出量 (m³/min)	18 / 19 (強) 15 / 14 (弱)
運転音 (dB (A))	72 (強) 67 (弱)
音源角度又は送風吐出角度 (度)	上方40° 下方40°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	726×553×1,214
質量 (タンク空時) (kg)	47



●温度分布図(上昇温度0°C基準)

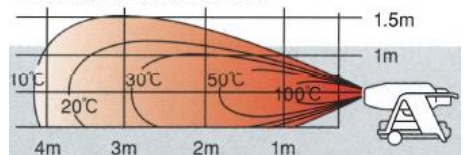

- ・畜舎内全体を温めるのに最適。
- ・木造、密閉している高さ2.5mの空間で150m<sup>2</sup>に1台を目安。
- ・別途、サーモスタットを使うことにより、温度を一定に保つことができます。
- ・燃焼量2段階、風量2段階の選択が可能。



←サーモスタットA (-10~60°C)



木村農産商事株式会社  
特品部