

# 2月の提案商品一覧

## アンモニアキラー

畜舎にまいて臭い対策！  
【アンモニアキラー<sup>®</sup>】



有機JAS適合資材

アンモニアキラー 容量18L

有用微生物によるアンモニア分解を行う畜産用資材です。  
水で50倍～300倍希釈を畜舎の壁や床に散布します。

- ・家畜のストレス軽減
- ・飼育床の乾燥対策
- ・家畜周りで発生する悪臭対策

牛の体表付着糞の除去にも！  
詳しくはお問い合わせ下さい！




# ディフェンサーウイルス



二酸化塩素の力で除菌、消臭します！  
 使用方法は上から吊るすだけ！！  
 6ヶ月持続します。

10畳に1つを目安に吊るしてください。  
 事務所内、ロッカールーム内などに吊るしてください。

### ＜使用方法＞

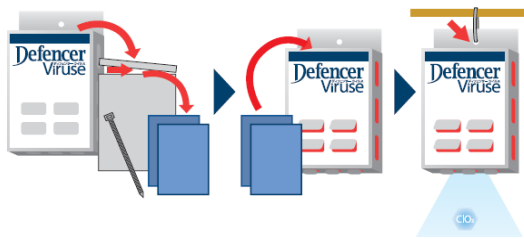

- ①ケースからアルミパックと結束バンドを取り出す。
- ②アルミパックから発泡剤を取り出す。
- ③ケースのミシン目に沿って通気口を空ける。
- ④取り出した発泡剤2つをケースに入れて使用する。
- ⑤ケースに開封日を記入する。
- ⑥ケース上部の穴に結束バンドを通り吊るします。

## 鶴見製作所 汚水ポンプ

### 汚水・処理水の揚・排水に丈夫な鋳物型ポンプ！

汚物用 水中ハイスピンポンプ

**U型** 一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。

- 汚物用 **2極モータ**を採用。
- ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。



#### ■要部標準仕様

項目	型別口径 (mm)	32	40	50	65	80
取扱液	液 質	汚水・雑排水・汚物・異物を含む液				
	液 温	0~40℃				
ポンプ	構造	羽 根 車 ハイスピン				
	軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備(0.15・0.25kWは除く))				
	軸 受	密封玉軸受				
	材質	羽 根 車 FC200 ケーシング FC200 軸(メカニカル) SIC				
モータ	種 類・極 数	乾式水中形誘導電動機・2極				
	絶 縁 種	E種・F種				
	相 ・ 電 圧	50Hz単相100V 三相200V 60Hz単相100V 三相200/220V				
	保 護 装 置 (内 蔵)	サークルサーマルプロテクタ				
	潤 滑 油	タービン油VG32				
	材 質	フ レ ーム	FC150			
配 管 と の 接 続	主 軸	SUS420J2相当 0.75kW以下 SUS420J2(接液部) 1.5kW以上				
	ケ ー ブ ル	VCT				
配 管 と の 接 続		特殊ねじ込み相フランジ、JIS10Kフランジ(2.2kW以上と着脱装置仕様)				



\* その他、各種に対応する曝気レータ、ブローを取り揃えています！



木村農産商事株式会社  
 特品部