

# 今月の提案商品一覧

## パナソニック環境エンジニアリング スマートファン



NK-14CZB (60Hz)  
NK-14CZB-50 (50Hz)  
羽根径: 100cm  
電源: 3相200V  
電流: 2.2A(50Hz) / 2.1A(60Hz)  
公称出力: 400W  
風量: 750m<sup>3</sup>/min ※扇風機法



NK-14DGB (60Hz)  
NK-14DGB-50 (50Hz)  
羽根径: 100cm  
電源: 3相200V  
電流: 2.2A(50Hz) / 2.1A(60Hz)  
公称出力: 400W  
風量: 345m<sup>3</sup>/min ※チャンバー法



NK-14FZC (50Hz / 60Hz)  
羽根径: 100cm  
電源: 3相200V  
公称出力: 400W  
風量: 90~750m<sup>3</sup>/min ※扇風機法  
※インバーターファン専用コントローラーが別途必要となります。

### 【特徴】


スマートブレード(羽根)により、パナソニック従来品から電気代を削減。

特殊ドレンキャップにより、高圧洗浄が可能。(※条件有り)


パナソニック従来品をスマートブレードに交換することで同様の効果が得られます。

※他の機種も取り扱いございますので、お問い合わせください。

# アイセイ ネズミ粘着トラップ

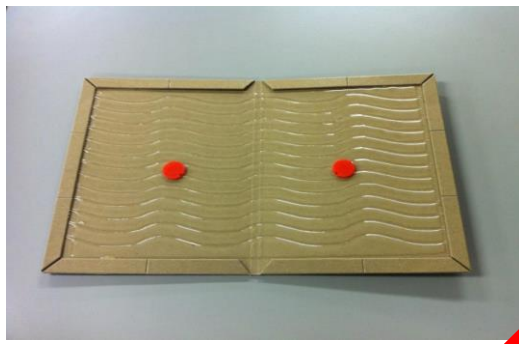

←ノーマルタイプ  
仕様: 210mm × 330mm (使用時)  
梱包: 100枚入り  
大判3連セット  
使用時: 990mm × 405mm  
梱包: 100セット

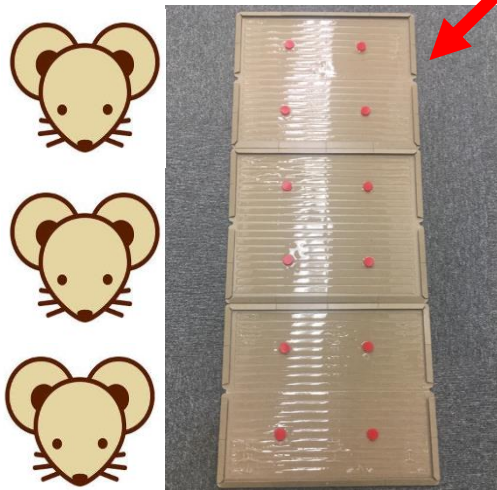

大判3連タイプやBOXタイプもございます！



BOXタイプ  
使用時: 210mm × 100mm × 90mm  
梱包: 100枚入り



## アイピー通商 FLY STRING



規格: 1箱 = 1セット入

サイズ: 直径 20cm × 長さ500m

### 特徴

- ・人体や動物などに有害な薬品、殺虫剤等は使用しておりません
- ・強力な粘着剤で害虫をキャッチします
- ・一度本体を天井や壁などに取り付けると次回から交換用テープで簡単に交換可能



交換用テープ 500m (別売)



木村農産商事株式会社  
特品部