

今月の提案商品一覧

コニシ(株) ハイパーコーク



ハイパーコーク 330mL 1ケース20本入り(10本×2箱)
※10本単位で出荷可能



1成分型シリコーン系シーリング材で、耐候性に優れ、
-40℃から+150℃までの広範囲にわたる温度条件での使用が可能。
低温時でも押し出しやすく、速く硬化します。
さらに耐水性にも優れており、屋根の板金や配管取付部、ダクトまわりにご利用いただけます。

エムエフ(株) アクリルバーテーション



厚み: 3mm
幅 : 900mm
高さ: 600mm
入数: 1枚

- ・カウンターに乗せるだけで簡単に設置
- ・透明アクリルボードを試用しているので対面側もしっかり見えます
- ・開口部があるので郵便物の受け渡しが可能

(株)ウツプラスチックテクノロジー フィットくん


ゴムマットより軽い!
合成ゴムマット

	FD36 (薄型)	FD48 (薄型)	FW36 (厚型)	FW48 (厚型)
寸法	910mm×1820mm	1219mm×2438mm	910mm×1820mm	1219mm×2438mm
板厚	8mm	8mm	13mm	13mm
重量	13kg (±5%)	26kg (±5%)	21kg (±5%)	40kg (±5%)
滑り止め	表面: 5mm / 裏面: フラット		表面: 2mm / 裏面: フラット	
持ち手・連結穴	無し		持ち手穴・連結用穴有り	
原材料	合成ゴム(再生エラストマーコンパウンド)			

主な用途

- ・入口の段差解消に
- ・工事現場の養生に
- ・立ち作業の疲労軽減に
- ・防新対策に


FD36 (薄型)

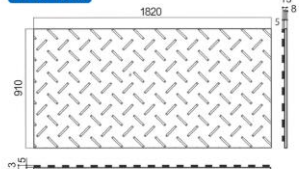


FD48 (薄型)




FW36 (厚型)

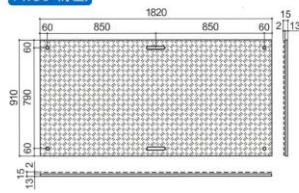


FW48 (厚型)

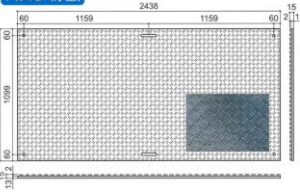

ゴムマットより軽い!

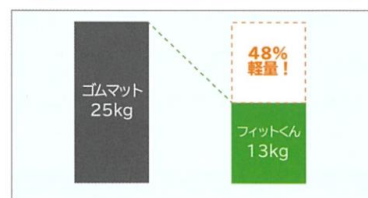

一般的なゴムマット (板厚10mm) に比べ、12kgの軽量化を実現!
(製品FD36)

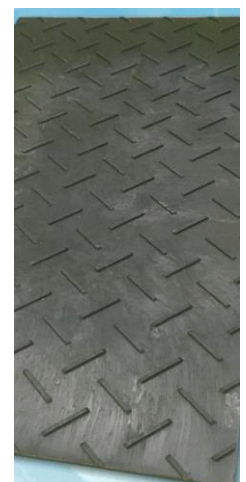

木村農産商事株式会社
特品部