

# 今月の提案商品一覧

## 佐藤計量器 堆肥用温度計SK-1260

### 主な機能

#### ■防水

防水仕様：  
JIS C 0920 IPX4に準拠  
(防沫形：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)

#### ■メモリー機能

- データの取り込みもキー一つで簡単にできます。
- マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。
- オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。

#### ■プリンタ出力

記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。

#### ■上限・下限温度のお知らせ機能

上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。



☆SK-1260はハンディタイプボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。

☆最大の特徴は、サーミスタ、熱電対の2種類のセンサから、目的用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。

### 用途例

工事現場等でのデータ管理に  
食品の調理温度管理や研究所  
工場の製品管理、施設管理

写真は標準センサ  
SK-S100K 接続時

No.8080-38 SK-S108K  
堆肥用センサ

0 ~ 300°C  
(精度: クラス2)

φ8.0×L900mm (SUS304 / 先トガリ) コード 1.1m付

### 堆肥用バイメタル温度計


#### 【特長】

- 堆肥の温度を手軽に測定  
家畜糞尿、作物の収穫くず、稲、麦わら  
パーク、食物残渣物、生ごみ

#### 【仕様】

測定範囲	0 ~ 120°C
測定精度	±2°C
材質	ステンレス、ガラス (透明板)
寸法・質量	ケース外径: φ80 感温部: φ8×900mm 先トガリ 約 210g

アナログタイプも  
取り扱いございます！

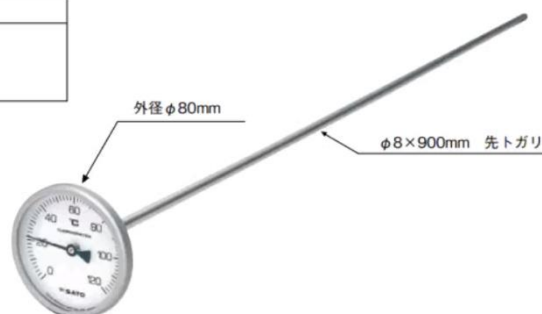

外径φ80mm

φ8×900mm 先トガリ

# 豚用AI関連器材

	精液希釈試薬 エクステンダー		ウォーターバス サーマルロボ
	擬牝台 ダミーサウ		精液保管庫 三菱インキュベーター
	AIカテーテル 深部注入カテーテル スポンジカテーテル		器具洗浄後の乾燥・殺 菌保管庫 ドライキャビネット
	精液検査用顕微鏡 デジタルマイクロスコプ		スライドウォーマー TOS-S

※この他にもたくさん取り扱いがございます。詳しくはお問合せ下さい。

## プロトコルジャパン アダーコンフォート



◎ローションタイプ  
色:ブルー、ホワイト  
内容量:300ml

◎スプレータイプ  
色:ブルー、イエロー  
内容量:500ml



- ◎主成分は天然ハッカ油・メントール・ティーツリーオイル等の天然成分！
- ◎乳牛の乳房に塗布・スプレーして、牛の健康維持にお役立てください！
- ◎スプレータイプは4Lなど、大容量規格もございます！



木村農産商事株式会社  
特品部