


今月の提案商品一覧

クロスジェイ カーフペン

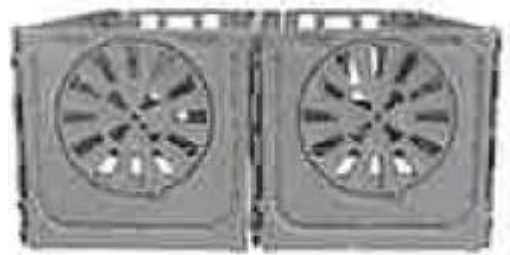

1列1頭用での寸法
(外寸)幅122・奥行183・高さ114cm
(内寸)幅117cm・奥行147cm・高さ114cm
重さ:47.5kg

例①1列1頭分(4枚)

- ・子牛を1頭1頭個別飼育することが可能
- ・軽量で扱いやすく簡単に増設
- ・金属は使用せず加圧成型法を採用した頑丈なドアフレーム
- ・リアパネルも開閉可能。
- ・調節可能な換気口が一体化した後パネル
- ・補強パイプを使用してグループペンとして使用可能



付属品(1頭分)
哺乳ビンホルダー1個
哺乳ビン1個/乳首1個
バケツホルダー2個
バケツ2個

例③グループペン2頭分
(6枚+パイプ1個)

パナソニック コルツヒーター



NK-RH12D



NK-RH22D



NK-RH24R

仕様表

品番	NK-RH12D	NK-RH22D	NK-RH24R
定格	100V 50/60Hz 300W	単相200V 50/60Hz 300W	三相200V 50/60Hz 360W
発熱体	コルツヒーター(300W 1灯式)	コルツヒーター(150W 2灯式)	コルツヒーター(120W 3灯式)
安全装置	電源OFFスイッチ(吊下げ時ON、落下時OFF)		
電源スイッチ	強(300W)・切・弱(160W)	強(300W)・切・弱(160W)	強(360W)・切・弱(180W)
電源コード長さ	ゴムコード 約2.5m(2芯)	ゴムコード 約2.5m(3芯)	キャブタイヤケーブル 約2.5m(4芯)
電源プラグ	2P 7A-125V ⓐ	接地2P 15A-250V ⓑ	接地3P 15A-250V ⓒ
寸法(たて)×(よこ)×(高さ)	20cm×33cm×13cm	20cm×33cm×13cm	20cm×33cm×13cm
チェーン	800mm	800mm	800mm
質量	0.9kg	1kg	1.4kg

コルツヒーターの品番が変更となりました。
 NK-RH12C → **NK-RH12D 単相100V**
 NK-RH22CE → **NK-RH22D 単相200V**
 NK-RH24Q → **NK-RH24R 三相200V**

分娩室や
初生仔豚の
暖房に
最適!

夏目製作所 豚用喉頭鏡

◎豚用の特殊な形状の喉頭鏡

・形と長さが異なる3種類のブレード

D1...L=280mm

D2...L=300mm


D3...L=300mm

※ご注文時には

エンドユーザー様のお名前が必要



この図は▶
喉頭鏡の例であり
本商品は
人間用ではありません

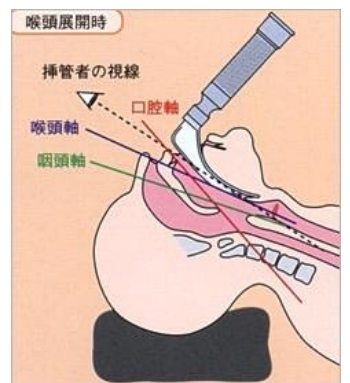

木村農産商事株式会社
特品部